

LOSETA DISPONIBLE CON Y SIN CRUCETA
FLOOR TILE AVAILABLE WITH AND WITHOUT CROSSPIECE.

REF. B



COLORES
COLORS



Negro
 Black
 REF. B



Gris
 Grey
 REF. G


LOSETA NEGRA CON PARTÍCULAS EPDM DE COLORES
BLACK TILE WITH COLOURED EPDM POLYURETHANE PARTICLES FLOORING



PARTÍCULAS EPDM DE COLORES
EPDM POLYURETHANE COLOURED PARTICLES




Negro-rojo 200
 Black-red
 REF. BR



Negro-blanco 105
 Black-white
 REF. BW




Negro-gris 101
 Black-grey
 REF. BG



Negro-azul 665
 Black-blue
 REF. BB



Negro-verde 517
 Black-green
 REF. BV



Negro-Amarillo 329
 Black-yellow
 REF. BY




Negro-naranja 218
 Black-orange
 REF. BO

| LOSETA / TILE | REF. | PESO / WEIGHT |
|--|----------|---------------|
| 10 mm. | FR1001 | 9.50 kg |
| 15 mm. | FR1501 | 13.50 kg |
| 15 mm. (gris/grey) | FR1501G | 13.50 kg. |
| 20 mm. | FR2001 | 17.00 kg |
| 20 mm. (gris/grey) | FR2001G | 17.00 kg. |
| 20 mm. 50 x 50 cm. (pack 4) | FR2003 | 17.00 kg. |
| 25 mm. | FR2501 | 19.44 kg |
| 30 mm. | FR3001 | 23.80 kg |
| 40 mm. | FR4001 | 31.10 kg |
| 15 mm. (con cruceta-with crosspiece) | FR1502 | 13.50 kg |
| 15 mm. (con cruceta gris-with grey crosspiece) | FR1502G | 13.50 kg |
| 20 mm. (con cruceta-with crosspiece) | FR2002 | 17.00 kg |
| 20 mm. (con cruceta gris-with grey crosspiece) | FR2002G | 17.00 kg |
| 25 mm. (con cruceta-with crosspiece) | FR2502 | 19.44 kg |
| 30 mm. (con cruceta-with crosspiece) | FR3002 | 23.80 kg |
| 40 mm. (con cruceta-with crosspiece) | FR4002 | 31.10 kg |
| 20 mm. (Negro/Blanco-Black/White) | FR2001BW | 17 kg. |
| 20 mm. (Negro/Rojo-Black/Red) | FR2001BR | 17 kg. |

LOSETA 40 MM (INDOOR/OUTDOOR)
TILE 40 MM (INDOOR/OUTDOOR)

REF. BX



Detalle parte inferior
 Detail below the surface floor

| LOSETA / TILE | REF. | PESO / WEIGHT |
|---|---------|---------------|
| 40 mm. Pirámide-Pyramid | FR4051 | 26.40 kg |
| 40 mm. Pirámide-Pyramid (gris-grey) | FR4051G | 26.40 kg. |
| 40 mm. Pirámide-Pyramid (con cruceta-with crosspiece) | FR4052 | 26.40 kg |
| Rampa-Ramp 40 mm. 50 x 50 cm. | FR4001R | 6.15 kg |
| Esquina rampa-Corner ramp 40 mm. 50 x 50 cm. | FR4001E | 6.00 kg |

RAMPA 40 MM.

RAMP

REF. FR4001R




50 x 50 cm.

ESQUINA RAMPA 40 MM.

CORNER RAMP

REF. FR4001E

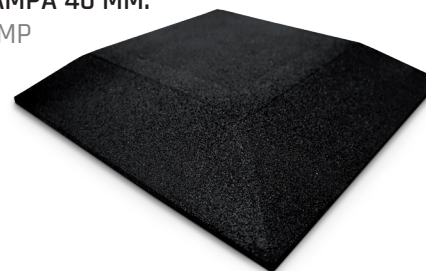

50 x 50 cm.

Pavimento con mezcla de gránulos de SBR (0.5-2 mm) con resina de poliuretano incolora o coloreada.

Flooring with a mixture of SBR granules (0.5-2 mm) with colourless or coloured polyurethane resin.

- ▶ Antideslizante
- ▶ Resistente y durable
- ▶ Resistencia elástica
- ▶ Resistencia a la abrasión
- ▶ Aislamiento acústico.
- ▶ Anti-slip
- ▶ Resistant and durable
- ▶ Elastic resistance
- ▶ Abrasion resistance
- ▶ Acoustic insulation.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Dimensiones / Dimensions: 100 x 100 cm. (loseta) - 39.38 x 39.38 in. (Tile).
- Tolerancia / Tolerance: Largo y ancho / Length and width $\pm 1,5\%$ | Grosor / Thickness $\pm 5\%$.
- Disponible lisa o con cruceta desde 15 mm en adelante. / Available smooth or with cross brace from 15 mm upwards.

Las losetas pueden tener una variación en sus medidas de un 1% en el ancho y 2 mm. en el grosor debido a la flexibilidad del propio material.
Tiles may vary in size by 1% in width and 2 mm. in thickness due to the flexibility of the material itself.

MATERIAL

MATERIAL

- Composición / Composition: Loseta de caucho SBR procedente de reciclado de neumáticos y resina aromática. / SBR rubber tile made from recycled tyres and aromatic resin.
- Densidad / Density: 900 kg/m³. / 1984,16 lb/m³.
- Clasificación según reacción al fuego / Reaction to fire classification: E fl EN 13501.
- Resistencia al deslizamiento / Slip resistance: 36 (Clase 2) / (Class 2) EN 12633.
- Reducción de fuerzas en seco / Dry force reduction: 40% EN 14808.
- Deformación vertical / Vertical deformation surface: 1,5 mm. / 0,0629 in. EN 14809.
- Bote vertical en seco / Dry vertical can: 99% EN 12235.
- Resistencia a la abrasión / Abrasión resistance: 56,2 mg. EN ISO 5470.
- Resistencia a impacto / Impact resistance: <0,5 EN 1517.

CERTIFICADOS DE CALIDAD

QUALITY CERTIFICATES

- Seguridad en equipamiento de superficies / Safety of surface equipment EN 1176-1:2017.
- Absorción de impactos / Shock absorption EN 1177:2018.

| ENSAYO / TEST | VALOR / VALUE | CRITERIO / CRITERIA | RESULTADO / RESULT |
|--|---------------|---|--------------------|
| Reducción de fuerzas en seco (%) / Dry force reduction (%) Uniformidad / Uniformity | 40 3 | 25%-75% ± 5 | APTO / FIT |
| Deformación vertical estándar en seco (mm) / Standard dry vertical deflection (mm) | 1,6 | $\leq 5,0$ mm. | APTO / FIT |
| Bote vertical en seco (%) / Vertical dry can (%) Uniformidad / Uniformity | 99 3 | $\geq 90\%$ ± 3 | APTO / FIT |
| Resistencia al deslizamiento en seco / Resistance to dry sliding Uniformidad / Uniformity | 104 1 | $80 \leq \mu \leq 110$ ± 4 | APTO / FIT |
| * Resistencia al impacto (mm) / Impact resistance (mm) | < 0,5 | $\leq 0,5$ mm Sin grietas ni deslaminación / No cracks or delamination | APTO / FIT |
| * Resistencia a la abrasión (mg) / Abrasion resistance (mg) | 56,2 | ≤ 1000 mg | APTO / FIT |

Datos obtenidos para su uso interior

Incertidumbre expandida (ensayo de reducción de fuerza): 2% (K=2,37).
Incertidumbre expandida (ensayo de deformación): 0,2 mm (K=2,52).
Incertidumbre expandida (ensayo de bote vertical): 2% (K=2,65).
Incertidumbre expandida (ensayo de resistencia al deslizamiento): 3 (K=2,00).
Fr (hormigón): 6402N (10/09/2021)

Data obtained for indoor use

Expanded uncertainty (strength reduction test): 2% (K=2.37).
Expanded uncertainty (deformation test): 0.2 mm (K=2.52).
Expanded uncertainty (vertical bounce test): 2% (K=2.65).
Expanded uncertainty (slip resistance test): 3 (K=2.00).
Fr (concrete): 6402N (10/09/2021).

PESO Y UNIDADES POR PALET

WEIGHT AND UNITS PER PALLET

| GROSOR LOSETA / TILE THICKNESS | PESO LOSETA / TILE WEIGHT | UNIDADES POR PALET / UNITS PER PALLET |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 10 mm. | 9.50 kg | 80 |
| 15 mm. | 13.50 kg | 75 |
| 20 mm. | 17.00 kg | 60 |
| 25 mm. | 19.44 kg | 50 |
| 30 mm. | 23.80 kg | 40 |
| 40 mm. maciza / solid | 31.10 kg | 33 |
| 40 mm. piramidal / pyramidal | 26.40 kg | 33 |
| 40 mm. rampa / ramp 50 x 50 cm. | 6.15 kg | 90 |
| 40 mm. esquina / corner 50 x 50 cm. | 6.00 kg | 90 |

* Loseta disponible con y sin cruceta. Consultar stock.
* Pavimento color negro. También disponible en gris.

* Floor Tile available with and without crosspiece. Consult stock.
* Black flooring. Also available in grey.

