


LOSETA DISPONIBLE CON Y SIN CRUCETA
 FLOOR TILE AVAILABLE WITH AND WITHOUT CROSSPIECE.

REF. B



COLORES
 COLORS



Negro
 Black
 REF. B


LOSETA NEGRA CON PARTÍCULAS EPDM DE COLORES
 BLACK TILE WITH COLOURED EPDM POLYURETHANE
 PARTICLES FLOORING



PARTÍCULAS EPDM DE COLORES
 EPDM POLYURETHANE COLOURED PARTICLES



Negro-rojo 200
 Black-red
 REF. BR



Negro-blanco 105
 Black-white
 REF. BW



Negro-azul 665
 Black-blue
 REF. BB



Negro-verde 517
 Black-green
 REF. BV

* Consulta personalización
 * Customization query

LOSETA 40 MM (INDOOR/OUTDOOR)
 TILE 40 MM (INDOOR/OUTDOOR)

REF. BX



Detalle parte inferior
 Detail below the
 surface floor

LOSETA / TILE	REF.	PESO / WEIGHT
10 mm.	FR1001	9.50 kg
15 mm.	FR1501	13.50 kg
20 mm.	FR2001	17.00 kg
20 mm. 50 x 50 cm. (pack 4)	FR2003	17.00 kg.
25 mm.	FR2501	19.44 kg
30 mm.	FR3001	23.80 kg
40 mm.	FR4001	31.10 kg
40 mm. Pirámide-Pyramid	FR4051	26.40 kg
Rampa-Ramp 40 mm. 50 x 50 cm.	FR4001R	6.15 kg
Esquina rampa-Corner ramp 40 mm. 50 x 50 cm.	FR4001E	6.00 kg

RAMPA 40 MM.

RAMP

REF. FR4001R




50 x 50 cm.

ESQUINA RAMPA 40 MM.

CORNER RAMP

REF. FR4001E

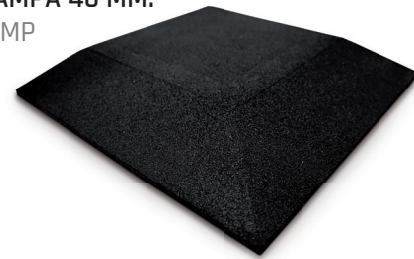

50 x 50 cm.

Pavimento con mezcla de gránulos de SBR (0.5-2 mm) con resina de poliuretano incolora o coloreada.

Flooring with a mixture of SBR granules (0.5-2 mm) with colourless or coloured polyurethane resin.

- ▶ Antideslizante
- ▶ Resistente y durable
- ▶ Resistencia elástica
- ▶ Resistencia a la abrasión
- ▶ Aislamiento acústico.
- ▶ Anti-slip
- ▶ Resistant and durable
- ▶ Elastic resistance
- ▶ Abrasion resistance
- ▶ Acoustic insulation.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Dimensiones / Dimensions: 100 x 100 cm. (loseta) - 39.38 x 39.38 in. (Tile).
- Tolerancia / Tolerance: Largo y ancho / Length and width $\pm 1,5\%$ | Grosor / Thickness $\pm 5\%$.
- Disponible desde 15 mm en adelante. / Available from 15 mm upwards.

Las losetas pueden tener una variación en sus medidas de un 1% en el ancho y 2 mm. en el grosor debido a la flexibilidad del propio material.

Tiles may vary in size by 1% in width and 2 mm. in thickness due to the flexibility of the material itself.

MATERIAL

MATERIAL

- Composición / Composition: Loseta de caucho SBR procedente de reciclado de neumáticos y resina aromática. / SBR rubber tile made from recycled tyres and aromatic resin.
- Densidad / Density: 900 kg/m³. / 1984,16 lb/m³.
- Clasificación según reacción al fuego / Reaction to fire classification: E fl EN 13501.
- Resistencia al deslizamiento / Slip resistance: 36 (Clase 2) / (Class 2) EN 12633.
- Reducción de fuerzas en seco / Dry force reduction: 40% EN 14808.
- Deformación vertical / Vertical deformation surface: 1,6 mm. / 0,0629 in. EN 14809.
- Bote vertical en seco / Dry vertical can: 99% EN 12235.
- Resistencia a la abrasión / Abrasion resistance: 56,2 mg. EN ISO 5470.
- Resistencia a impacto / Impact resistance: 0,5 EN 1517:2000.
- Resistencia acústica al impacto (loseta / Tile 20/40 mm) / Acoustic impact resistance: 24 dB EN ISO 717-2.
- Resistencia acústica al impacto (loseta piramide / Pyramid tile 40 mm) / Acoustic impact resistance: 27 dB EN ISO 717-2.

CERTIFICADOS DE CALIDAD

QUALITY CERTIFICATES

- Seguridad en equipamiento de superficies / Safety of surface equipment EN 1176-1:2017.
- Absorción de impactos / Shock absorption EN 1177:2018

ENSAYO / TEST	VALOR / VALUE	CRITERIO / CRITERIA	RESULTADO / RESULT
Reducción de fuerzas en seco (%) / Dry force reduction (%) Uniformidad / Uniformity	40 3	25%-75% ± 5	APTO / FIT
Deformación vertical estándar en seco (mm) / Standard dry vertical deflection (mm)	1,6	$\leq 5,0$ mm.	APTO / FIT
Bote vertical en seco (%) / Vertical dry can (%) Uniformidad / Uniformity	99 3	$\geq 90\%$ ± 3	APTO / FIT
Resistencia al deslizamiento en seco / Resistance to dry sliding Uniformidad / Uniformity	104 1	$80 \leq \mu \leq 110$ ± 4	APTO / FIT
* Resistencia al impacto (mm) / Impact resistance (mm)	< 0,5	$\leq 0,5$ mm Sin grietas ni deslaminación / No cracks or delamination	APTO / FIT
* Resistencia a la abrasión (mg) / Abrasion resistance (mg)	56,2	≤ 1000 mg	APTO / FIT

Datos obtenidos para su uso interior

Incertidumbre expandida (ensayo de reducción de fuerza): 2% (K=2,37).
Incertidumbre expandida (ensayo de deformación): 0,2 mm (K=2,52).
Incertidumbre expandida (ensayo de bote vertical): 2% (K=2,65).
Incertidumbre expandida (ensayo de resistencia al deslizamiento): 3 (K=2,00).
Fr (hormigón): 6402N (10/09/2021)

Data obtained for indoor use

Expanded uncertainty (strength reduction test): 2% (K=2.37).
Expanded uncertainty (deformation test): 0.2 mm (K=2.52).
Expanded uncertainty (vertical bounce test): 2% (K=2.65).
Expanded uncertainty (slip resistance test): 3 (K=2.00).
Fr (concrete): 6402N (10/09/2021).

PESO Y UNIDADES POR PALET

WEIGHT AND UNITS PER PALLET

GROSOR LOSETA / TILE THICKNESS	PESO LOSETA / TILE WEIGHT	UNIDADES POR PALET / UNITS PER PALLET
10 mm.	9.50 kg	80
15 mm.	13.50 kg	75
20 mm.	17.00 kg	60
25 mm.	19.44 kg	50
30 mm.	23.80 kg	40
40 mm. maciza / solid	31.10 kg	33
40 mm. piramidal / pyramidal	26.40 kg	33
40 mm. rampa / ramp 50 x 50 cm.	6.15 kg	90
40 mm. esquina / corner 50 x 50 cm.	6.00 kg	90

* Loseta disponible con y sin cruceta. Consultar stock.
* Pavimento color negro. También disponible en gris.

* Floor Tile available with and without crosspiece. Consult stock.
* Black flooring. Also available in grey.

