


MULTIFUNCION SMITH

MULTIFUNCTION SMITH

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Estructura fabricada en acero reforzado Q235, diseñada para uso intensivo.
 - Tubos principales de 50 x 70 x 2 mm.
 - Columnas de acero cromado con 21 posiciones de altura y numeración cortada por láser.
 - Rodamientos industriales y tornillería de alta calidad.
 - Base con tacos de PVC antideslizantes.
 - Sistema de poleas en nylon reforzado.
 - Relación de polea configurable 1:1 y 2:1.
 - Movimiento de poleas multidireccional con rotación de hasta 275°.
 - Transmisión por cable.
 - Dos stacks de 100 kg, uno por cada polea.
 - Selector de peso magnético.
 - Ajuste de altura de poleas mediante pasador con indicador de posición.
 - Barra guiada tipo Smith con acabado cromado, moleteado y sistema de seguridad.
 - Sistema de anclaje en altura con 13 posiciones.
 - Sistema de amortiguación con elementos de goma.
 - Barra de dominadas con agarres en distintas posiciones.
 - Gancho superior central para bandas elásticas.
 - Compatible con discos de 50 mm.
 - Biomecánica diseñada para accesibilidad universal.
 - Soportes para almacenamiento de accesorios con ganchos desmontables y ajustables.
 - Cuenta con 6 soportes de almacenamientos para discos con un aguante de hasta 65 kg de peso por soporte.
 - Dos soportes verticales traseros para almacenamiento de barras en formato tubular
 - Agarre Estribo Unilateral
 - Agarre cerrado en V
 - Agarre barra larga jalón
 - Agarre barra recta corta
 - Agarre Biceps/Triceps
 - Agarre de polea alta
 - Agarre Cuerda
 - Tobillera / Muñequera
 - Brazos con empuñadura para fondos
 - Landmine para remo en T
 - Soporte para bandas elásticas
 - Plataforma de apoyo para pies
- Structure made of reinforced Q235 steel, designed for intensive use.
 - Main tubes: 50 x 70 x 2 mm.
 - Chrome-plated steel columns with 21 height positions and laser-cut numbering.
 - Industrial-grade bearings and high-quality hardware.
 - Base with non-slip PVC feet.
 - Reinforced nylon pulley system.
 - Configurable pulley ratio 1:1 and 2:1.
 - Multi-directional pulley movement with up to 275° rotation.
 - Cable transmission system.
 - Two 100 kg weight stacks, one for each pulley.
 - Magnetic weight selector pin.
 - Pulley height adjustment via pop-pin with position indicator.
 - Smith bar with chrome finish, knurling, and safety system.
 - Height-adjustable anchoring system with 13 positions.
 - Shock absorption system with rubber elements.
 - Pull-up bar with multiple grip positions.
 - Central upper hook for resistance bands.
 - Compatible with 50 mm weight plates.
 - Biomechanics designed for universal accessibility.
 - Accessory storage supports with removable and adjustable hooks.
 - Includes 6 weight plate storage holders with a capacity of up to 65 kg per holder.
 - Two rear vertical tubular supports for bar storage.
 - Single stirrup handle
 - Close-grip V handle
 - Lat pulldown long bar
 - Short straight bar
 - Biceps/Triceps handle
 - High pulley handle
 - Rope attachment
 - Ankle strap / Wrist strap
 - Dip handles
 - T-bar row landmine
 - Resistance band peg
 - Footplate

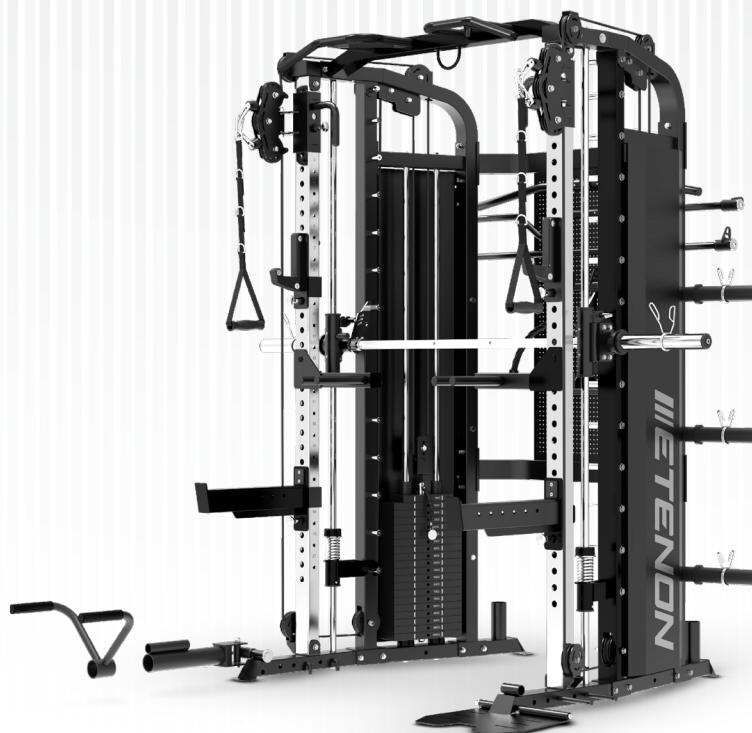

DIMENSIONES Y PESO

SIZE AND WEIGHT

- 
Medidas / Set up size:
149 x 130 x 236 cm.
- 
Peso / Net weight:
436 kg.
- 
Carga de placas / Plate Loading:
200 kg. (100 kg. x 2).
- 
Carga máxima / Maximum load:
380 kg. (190 kg por cada lado / on each side)